




каталог 2025

ДОВОДЧИКИ

Как настроить скорость закрывания?


Скорость закрывания настраивается при помощи двух регулировочных винтов на корпусе доводчика, один винт управляет основной скоростью закрытия, второй винт управляет скоростью дохлопа в диапазоне 5-15°

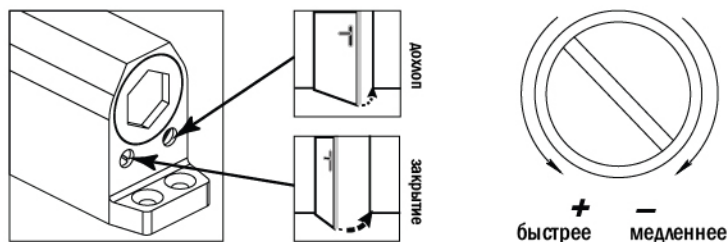

Как регулируется усилие доводчика с учетом веса дверного полотна?

Для дополнительного увеличения усилия доводчика можно перевернуть кронштейн регулируемого рычага относительно петель:

- для уменьшения усилия расположите ось рычага дальше от петель;
- для увеличения усилия расположите ось рычага ближе к петлям.

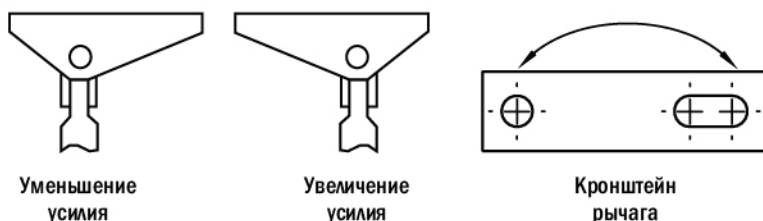


Почему со временем изменилась скорость закрывания двери?

Необходимо регулировать доводчик в зависимости от изменения температуры.




Варианты установки доводчика


Доводчики универсальны в установке для дверей правого или левого открывания: на короб, на дверное полотно и параллельная установка.

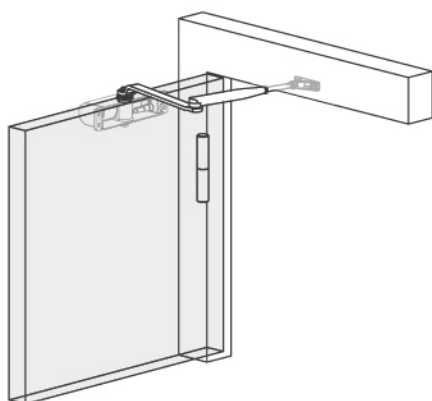

Параллельная установка для левой двери

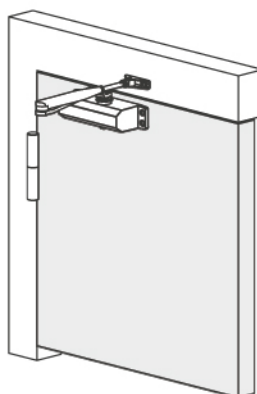

Стандартная установка на полотно для левой двери

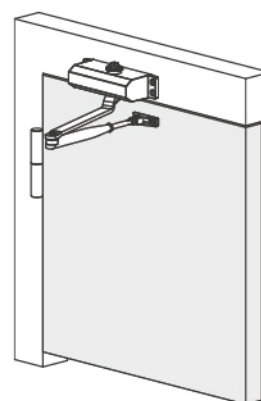

Верхняя установка на короб для левой двери





Артикул: DORF_L8222_ECO



Вес двери	до 45 кг
Рабочая температура	от -30° С до +50° С
Тип установки	универсальный
Максимальный угол открытия	180°
Материал корпуса	алюминий
Скорость закрывания(диапазон)	180° – 20°
Скорость дохлопа(диапазон)	20° – 0°
Рабочий ресурс	500 000 циклов
Гарантия	2 года

Комплектация:

1. Дверной доводчик 1 шт.
2. Рычаг доводчика 1 шт.
3. Инструкция 1 шт.
4. Пластиковая заглушка 1 шт.
5. Комплект шурупов для крепления на деревянные двери
6. Комплект винтов для крепления на металлические двери
7. Винт 18 мм для крепления рычага доводчика к корпусу доводчика

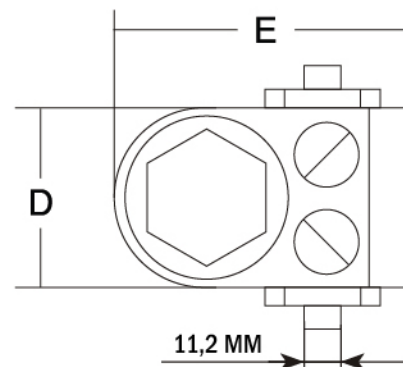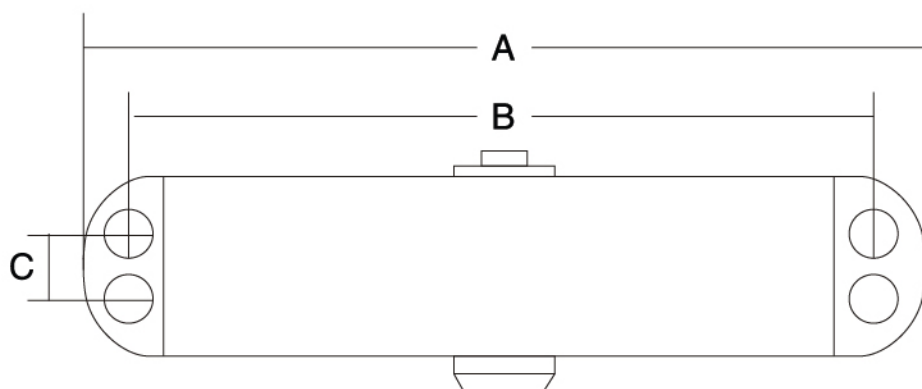

A x D x E Размеры корпуса, мм. 148 x 46,5 x 55

B x C Установочные размеры, мм. 132 x 19

Артикул: DORF_L8223_ECO



Вес двери	до 80 кг
Рабочая температура	от -35 °С до +60 °С
Тип установки	универсальный
Максимальный угол открытия	180 °
Материал корпуса	алюминий
Скорость закрывания(диапазон)	180 ° – 20 °
Скорость дохлопа(диапазон)	20 ° – 0 °
Рабочий ресурс	500 000 циклов
Гарантия	2 года

Комплектация:

1. Дверной доводчик 1 шт.
2. Рычаг доводчика 1 шт.
3. Инструкция 1 шт.
4. Пластиковая заглушка 1 шт.
5. Комплект шурупов для крепления на деревянные двери
6. Комплект винтов для крепления на металлические двери
7. Винт 18 мм для крепления рычага доводчика к корпусу доводчика



коричневый



серебро





черный



белый



антрацит

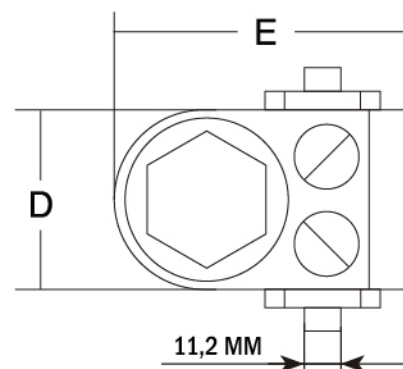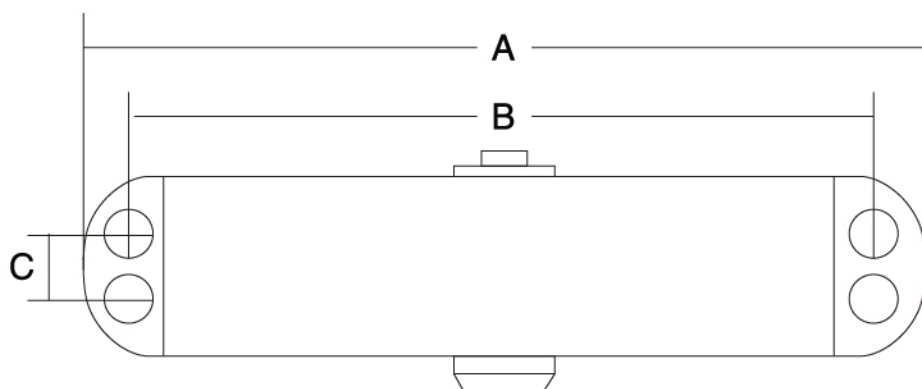

A x D x E Размеры корпуса, мм.

177 x 50 x 64

B x C Установочные размеры, мм.

162 x 19

Артикул: DORF_L8224_ECO



Вес двери	до 110 кг
Рабочая температура	от -35 °С до +60 °С
Тип установки	универсальный
Максимальный угол открытия	180 °
Материал корпуса	алюминий
Скорость закрывания(диапазон)	180° – 20°
Скорость дохлопа(диапазон)	20° – 0°
Рабочий ресурс	500 000 циклов
Гарантия	2 года

Комплектация:

1. Дверной доводчик 1 шт.
2. Рычаг доводчика 1 шт.
3. Инструкция 1 шт.
4. Пластиковая заглушка 1 шт.
5. Комплект шурупов для крепления на деревянные двери
6. Комплект винтов для крепления на металлические двери
7. Винт 18 мм для крепления рычага доводчика к корпусу доводчика





коричневый

серебро

черный

белый

антрацит

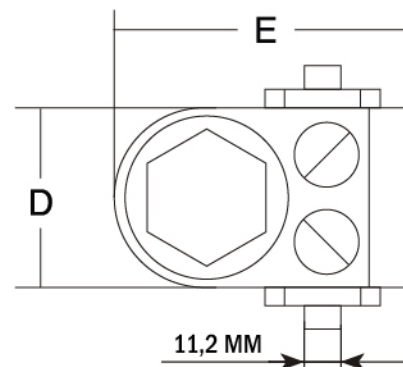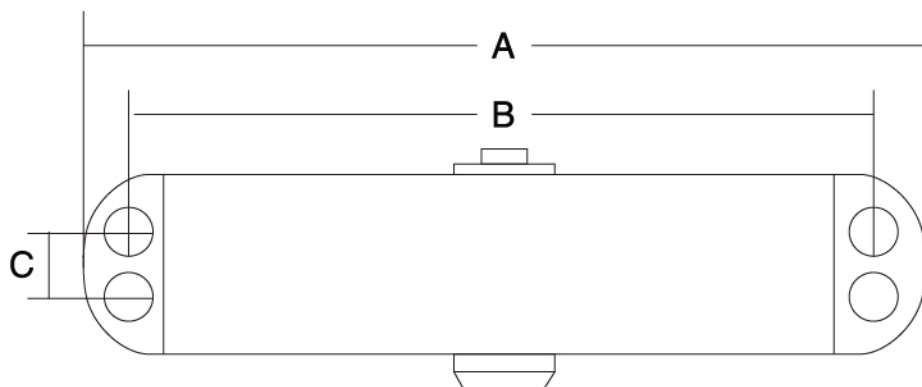

A x D x E Размеры корпуса, мм.

205 x 56 x 68

B x C Установочные размеры, мм.

188 x 19

Артикул: DORF_L8222



Вес двери	до 45 кг
Рабочая температура	от -30° С до +50° С
Тип установки	универсальный
Максимальный угол открытия	180°
Материал корпуса	алюминий
Скорость закрывания(диапазон)	180° – 20°
Скорость дохлопа(диапазон)	20° – 0°
Рабочий ресурс	до 1 000 000 циклов
Гарантия	3 года

Комплектация:

1. Дверной доводчик 1 шт.
2. Рычаг доводчика 1 шт.
3. Инструкция 1 шт.
4. Пластиковая заглушка 1 шт.
5. Комплект шурупов для крепления на деревянные двери
6. Комплект винтов для крепления на металлические двери
7. Винт 18 мм для крепления рычага доводчика к корпусу доводчика





коричневый

серебро

черный

белый

антрацит

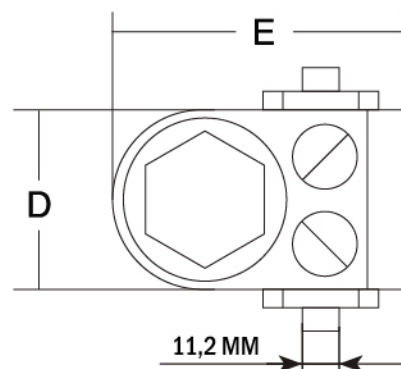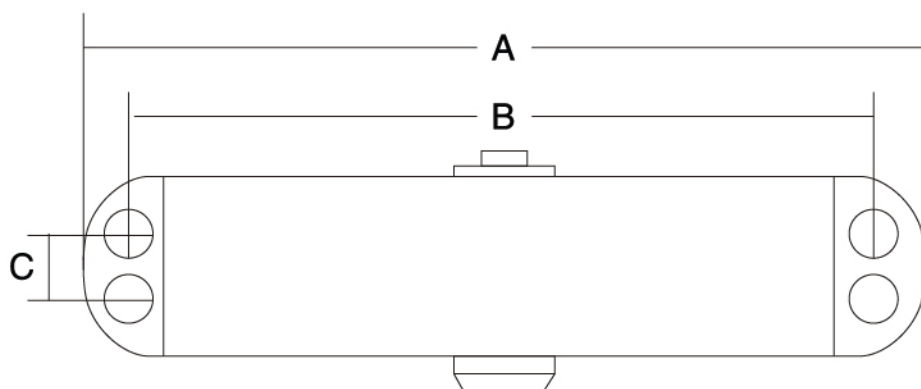

A x D x E Размеры корпуса, мм.

148 x 46,5 x 55

B x C Установочные размеры, мм.

132 x 19

Артикул: DORF_L8223



Вес двери	до 80 кг
Рабочая температура	от -35 °С до +60 °С
Тип установки	универсальный
Максимальный угол открытия	180°
Материал корпуса	алюминий
Скорость закрывания(диапазон)	180° - 20°
Скорость дохлопа(диапазон)	20° - 0°
Рабочий ресурс	до 1 000 000 циклов
Гарантия	3 года

Комплектация:

1. Дверной доводчик 1 шт.
2. Рычаг доводчика 1 шт.
3. Инструкция 1 шт.
4. Пластиковая заглушка 1 шт.
5. Комплект шурупов для крепления на деревянные двери
6. Комплект винтов для крепления на металлические двери
7. Винт 18 мм для крепления рычага доводчика к корпусу доводчика



коричневый



серебро





черный



белый



антрацит

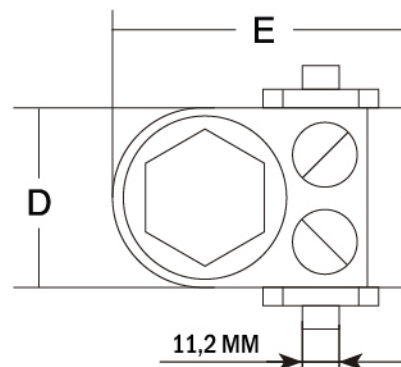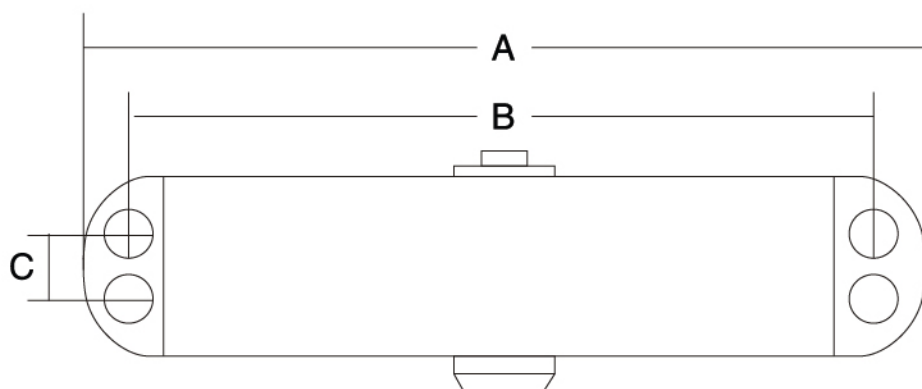

A x D x E Размеры корпуса, мм.

177 x 50 x 64

B x C Установочные размеры, мм.

162 x 19

Артикул: DORF_L8224



Вес двери	до 110 кг
Рабочая температура	от -35 °С до +60 °С
Тип установки	универсальный
Максимальный угол открытия	180°
Материал корпуса	алюминий
Скорость закрывания(диапазон)	180° – 20°
Скорость дохлопа(диапазон)	20° – 0°
Рабочий ресурс	до 1 000 000 циклов
Гарантия	3 года

Комплектация:

1. Дверной доводчик 1 шт.
2. Рычаг доводчика 1 шт.
3. Инструкция 1 шт.
4. Пластиковая заглушка 1 шт.
5. Комплект шурупов для крепления на деревянные двери
6. Комплект винтов для крепления на металлические двери
7. Винт 18 мм для крепления рычага доводчика к корпусу доводчика



коричневый



серебро





черный



белый



антрацит

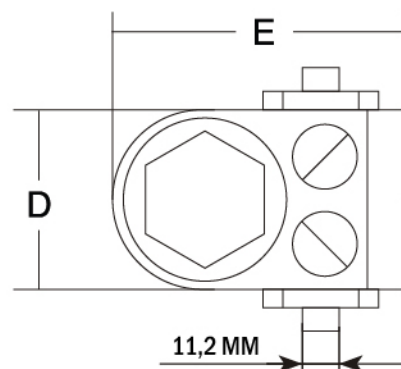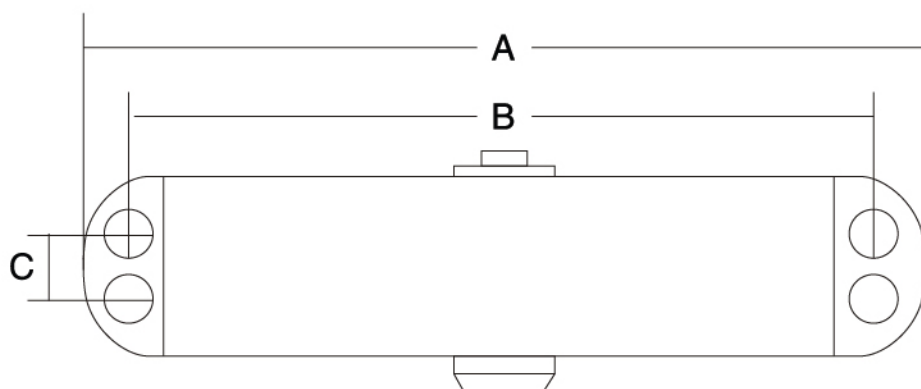

A x D x E Размеры корпуса, мм.

205 x 56 x 68

B x C Установочные размеры, мм.



188 x 19

Артикул: DORF_L8225

Вес двери	до 130 кг
Рабочая температура	от -35 °С до +60 °С
Тип установки	универсальный
Максимальный угол открытия	180 °
Материал корпуса	алюминий
Скорость закрывания(диапазон)	180° – 20°
Скорость дохлопа(диапазон)	20° – 0°
Рабочий ресурс	до 1 000 000 циклов
Гарантия	3 года

Комплектация:

1. Дверной доводчик 1 шт.
2. Рычаг доводчика 1 шт.
3. Инструкция 1 шт.
4. Пластиковая заглушка 1 шт.
5. Комплект шурупов для крепления на деревянные двери
6. Комплект винтов для крепления на металлические двери
7. Винт 18 мм для крепления рычага доводчика к корпусу доводчика

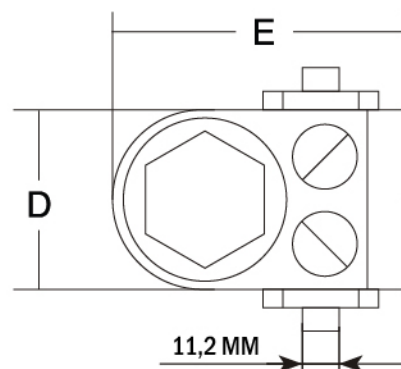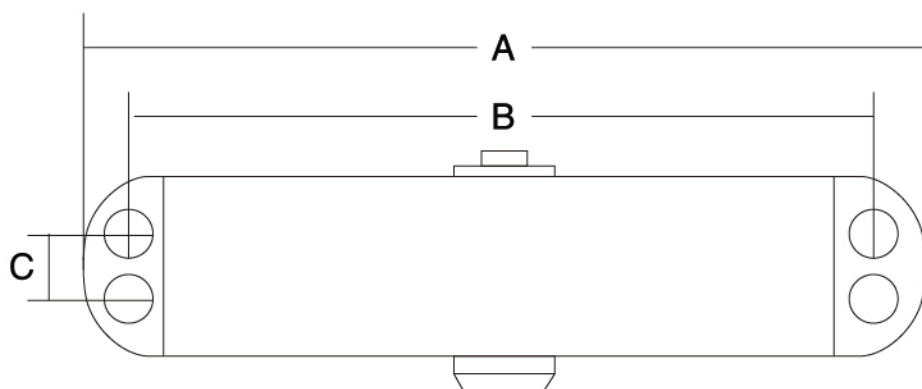

А x D x E Размеры корпуса, мм. 247 x 60,5 x 74,5

В x C Установочные размеры, мм. 229 x 19

Артикул: DORF_L8226



Вес двери	до 160 кг
Рабочая температура	от -35 °С до +60 °С
Тип установки	универсальный
Максимальный угол открытия	180 °
Материал корпуса	алюминий
Скорость закрывания(диапазон)	180° – 20°
Скорость дохлопа(диапазон)	20° – 0°
Рабочий ресурс	до 1 000 000 циклов
Гарантия	3 года

Комплектация:

1. Дверной доводчик 1 шт.
2. Рычаг доводчика 1 шт.
3. Инструкция 1 шт.
4. Пластиковая заглушка 1 шт.
5. Комплект шурупов для крепления на деревянные двери
6. Комплект винтов для крепления на металлические двери
7. Винт 18 мм для крепления рычага доводчика к корпусу доводчика



коричневый



серебро





черный



белый



антрацит

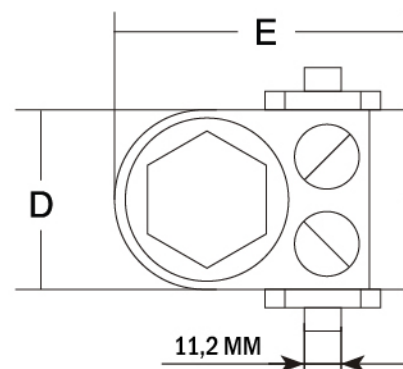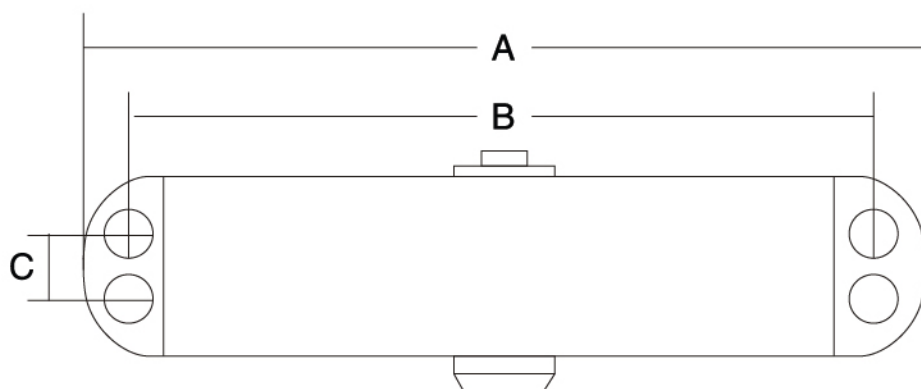

A x D x E Размеры корпуса, мм. 247 x 60,5 x 74,5

B x C Установочные размеры, мм. 229 x 19



Артикул: DORF_L8222_DA



Вес двери	до 45 кг
Рабочая температура	от -30 °С до +50 °С
Тип установки	универсальный
Максимальный угол открытия	180 °
Материал корпуса	алюминий
Скорость закрывания(диапазон)	180° - 20°
Скорость дохлопа(диапазон)	20° - 0°
Рабочий ресурс	до 1 000 000 циклов
Гарантия	3 года

Комплектация:

1. Дверной доводчик 1 шт.
2. Рычаг доводчика 1 шт.
3. Инструкция 1 шт.
4. Пластиковая заглушка 1 шт.
5. Комплект шурупов для крепления на деревянные двери
6. Комплект винтов для крепления на металлические двери
7. Винт 18 мм для крепления рычага доводчика к корпусу доводчика

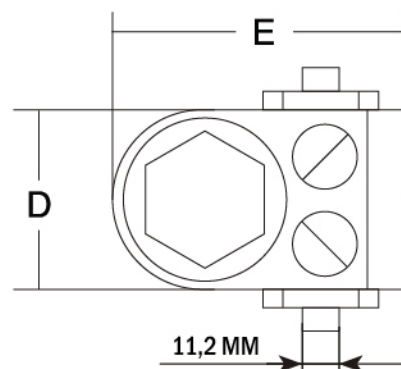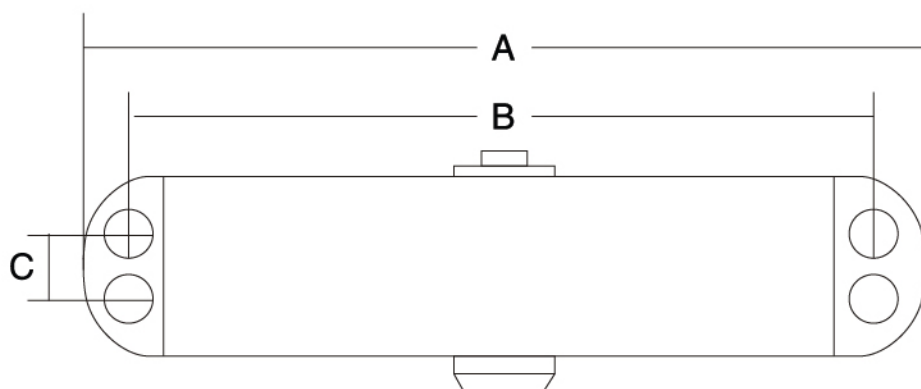

A x D x E Размеры корпуса, мм. 148 x 46,5 x 55

B x C Установочные размеры, мм. 132 x 19

Артикул: DORF_L8223_DA

Вес двери	до 80 кг
Рабочая температура	от -35 °С до +60 °С
Тип установки	универсальный
Максимальный угол открытия	180°
Материал корпуса	алюминий
Скорость закрывания(диапазон)	180° - 20°
Скорость дохлопа(диапазон)	20° - 0°
Рабочий ресурс	до 1 000 000 циклов
Гарантия	3 года

Комплектация:

1. Дверной доводчик 1 шт.
2. Рычаг доводчика 1 шт.
3. Инструкция 1 шт.
4. Пластиковая заглушка 1 шт.
5. Комплект шурупов для крепления на деревянные двери
6. Комплект винтов для крепления на металлические двери
7. Винт 18 мм для крепления рычага доводчика к корпусу доводчика



коричневый



серебро




черный



белый



антрацит

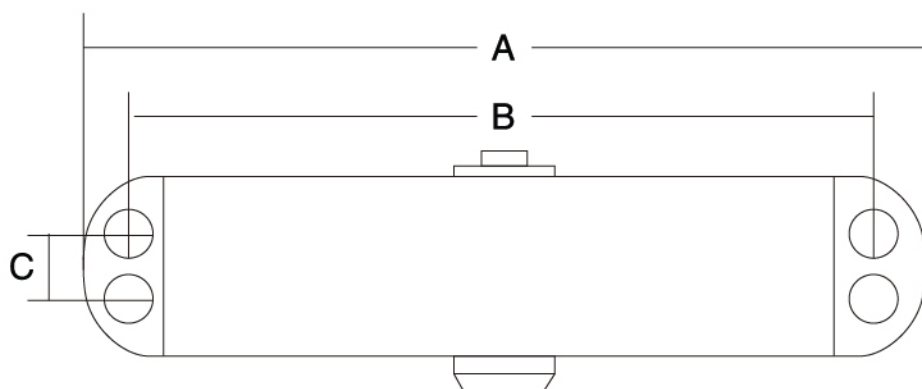


A x D x E Размеры корпуса, мм.

177 x 50 x 64

B x C Установочные размеры, мм.

162 x 19

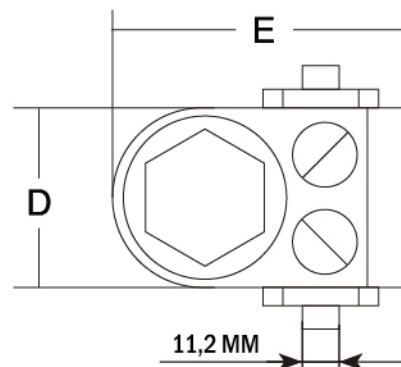

Артикул: DORF_L8224_DA



Вес двери	до 110 кг
Рабочая температура	от -35 °С до +60 °С
Тип установки	универсальный
Максимальный угол открытия	180°
Материал корпуса	алюминий
Скорость закрывания(диапазон)	180° – 20°
Скорость дохлопа(диапазон)	20° – 0°
Рабочий ресурс	до 1 000 000 циклов
Гарантия	3 года

Комплектация:

1. Дверной доводчик 1 шт.
2. Рычаг доводчика 1 шт.
3. Инструкция 1 шт.
4. Пластиковая заглушка 1 шт.
5. Комплект шурупов для крепления на деревянные двери
6. Комплект винтов для крепления на металлические двери
7. Винт 18 мм для крепления рычага доводчика к корпусу доводчика





коричневый

серебро

черный

белый

антрацит

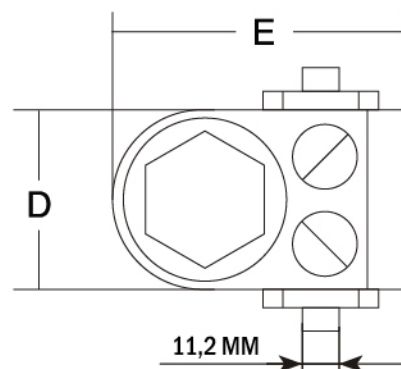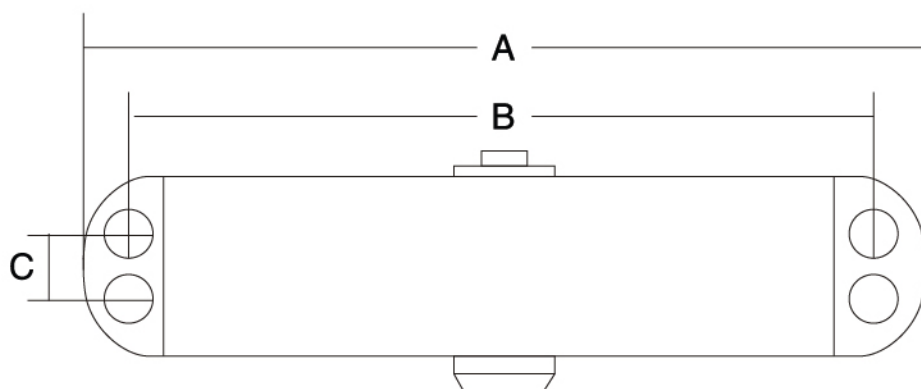

A x D x E Размеры корпуса, мм.

205 x 56 x 68

B x C Установочные размеры, мм.



188 x 19

Артикул: DORF_L8225_DA

Вес двери	до 130 кг
Рабочая температура	от -35 °С до +60 °С
Тип установки	универсальный
Максимальный угол открытия	180°
Материал корпуса	алюминий
Скорость закрывания(диапазон)	180° - 20°
Скорость дохлопа(диапазон)	20° - 0°
Рабочий ресурс	до 1 000 000 циклов
Гарантия	3 года

Комплектация:

1. Дверной доводчик 1 шт.
2. Рычаг доводчика 1 шт.
3. Инструкция 1 шт.
4. Пластиковая заглушка 1 шт.
5. Комплект шурупов для крепления на деревянные двери
6. Комплект винтов для крепления на металлические двери
7. Винт 18 мм для крепления рычага доводчика к корпусу доводчика

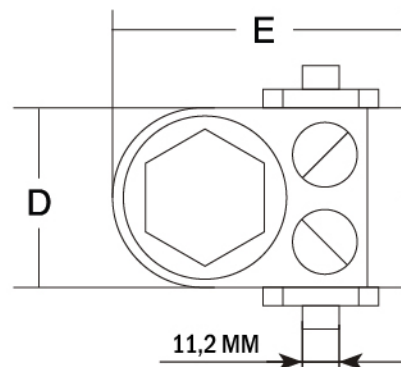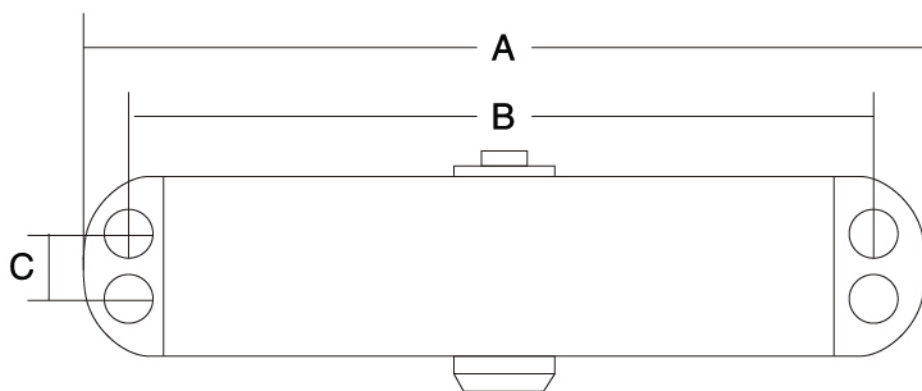

A x D x E Размеры корпуса, мм. 247 x 60,5 x 74,5

B x C Установочные размеры, мм. 229 x 19



Артикул: DORF_L8226_DA



Вес двери	до 160 кг
Рабочая температура	от -35 °С до +60 °С
Тип установки	универсальный
Максимальный угол открытия	180 °
Материал корпуса	алюминий
Скорость закрывания(диапазон)	180 ° – 20 °
Скорость дохлопа(диапазон)	20 ° – 0 °
Рабочий ресурс	до 1 000 000 циклов
Гарантия	3 года


Комплектация:

1. Дверной доводчик 1 шт.
2. Рычаг доводчика 1 шт.
3. Инструкция 1 шт.
4. Пластиковая заглушка 1 шт.
5. Комплект шурупов для крепления на деревянные двери
6. Комплект винтов для крепления на металлические двери
7. Винт 18 мм для крепления рычага доводчика к корпусу доводчика

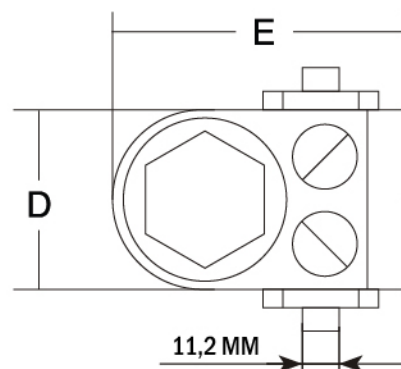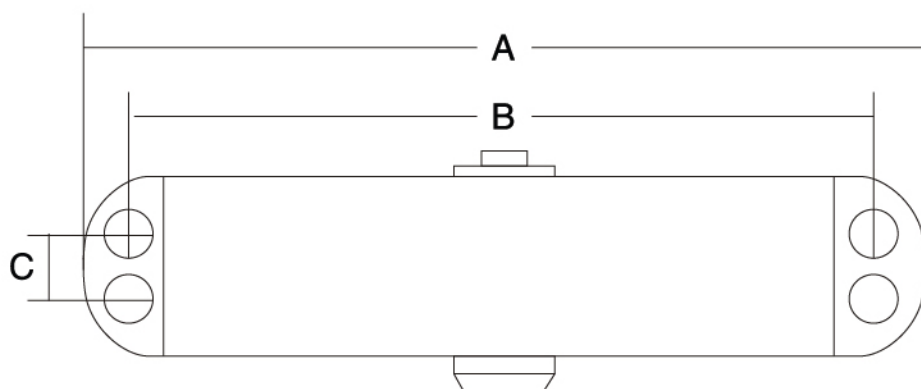


A x D x E Размеры корпуса, мм. 247 x 60,5 x 74,5


B x C Установочные размеры, мм. 229 x 19

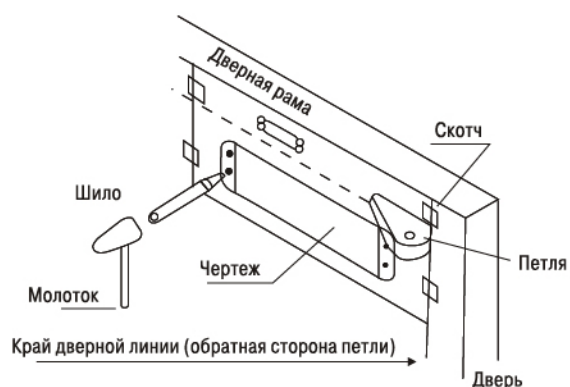


**ПРОИЗВЕДИТЕ РАЗМЕТКУ СОГЛАСНО ШАБЛОНУ,
ПРОСВЕРЛИТЕ ОТВЕРСТИЯ ДИАМЕТРОМ 5 ММ**

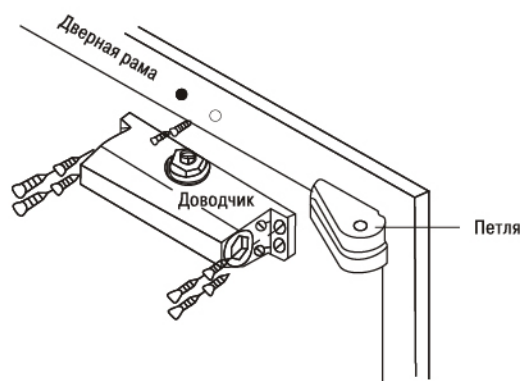


**СОГЛАСНО ПРОСВЕРЛЕННЫМ ОТВЕРСТИЯМ,
УСТАНОВИТЕ ТЕЛО ДОВОДЧИКА, ЗАФИКСИРОВАВ
ЕГО 4 ВИНТАМИ**

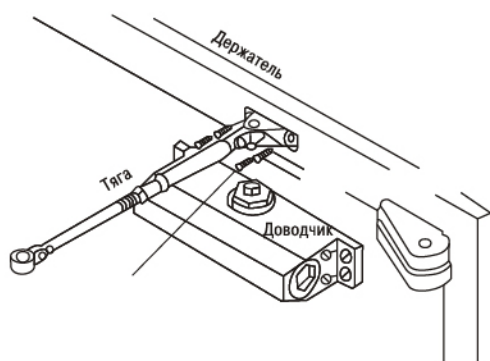


**УСТАНОВИТЕ СОЕДИНЯЮЩИЙ ДЕРЖАТЕЛЬ,
ЗАФИКСИРОВАВ ЕГО 2 ВИНТАМИ**

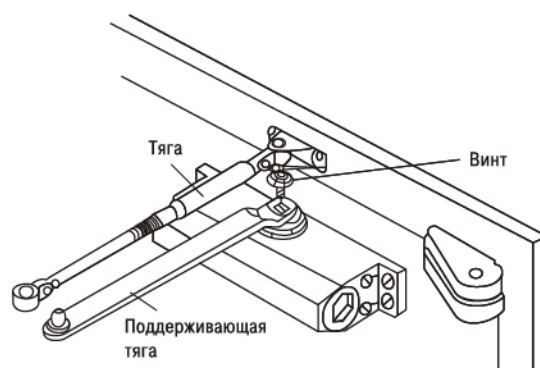

**УСТАНОВИТЕ ПОДДЕРЖИВАЮЩУЮ ТЯГУ НА ДВЕРЬ
И ЗАВИНТИТЕ ВИНТЫ**

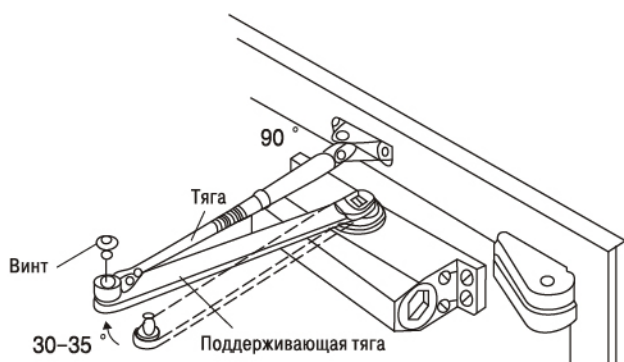

**ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ПОДДЕРЖИВАЮЩУЮ ТЯГУ ТАК,
ЧТОБЫ ОНА БЫЛА ПЕРПЕНДИКУЛЯРНА ДВЕРИ,
ЗАФИКСИРУЙТЕ ЕЕ И СОЕДИНЯЮЩИЙ ДЕРЖАТЕЛЬ
ВИНТАМИ**

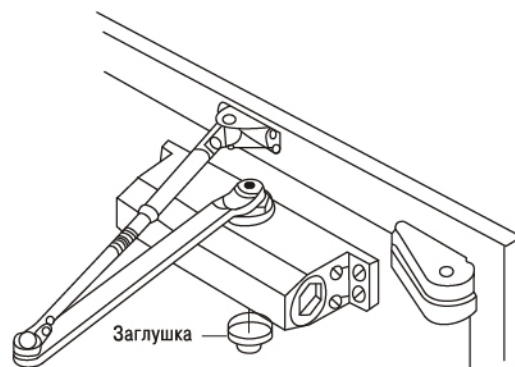

НАДЕНЬТЕ ЗАГЛУШКУ НА МЕХАНИЗМ

Артикул: DORF_SLIDE_L8223



Вес двери	до 80 кг
Рабочая температура	от -30 °С до +50 °С
Тип установки	универсальный
Максимальный угол открытия	140°
Материал корпуса	алюминий
Скорость закрывания(диапазон)	140° – 10°
Скорость дохлопа(диапазон)	10° – 0°
Рабочий ресурс	до 1 000 000 циклов
Гарантия	3 года

Комплектация:

1. Дверной доводчик со скользящей тягой 1 шт.
2. Скользящий канал 1 шт.
3. Инструкция 1 шт.
4. Пластиковая заглушка 1 шт.
5. Крепёжный комплект



коричневый



черный



антрацит






серебро



белый

A x D x E Размеры корпуса, мм. 177 x 50 x 64

B x C x F Установочные размеры, мм. 162 x 19 x 443

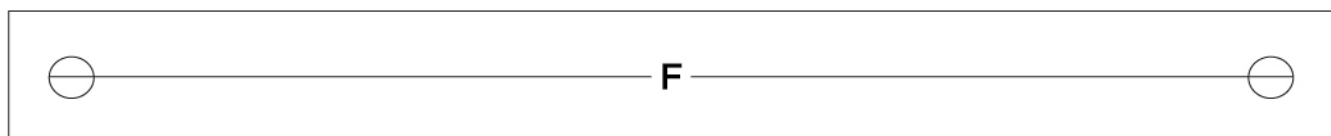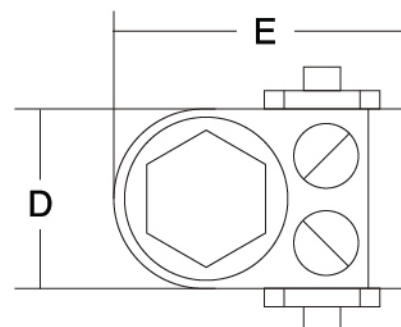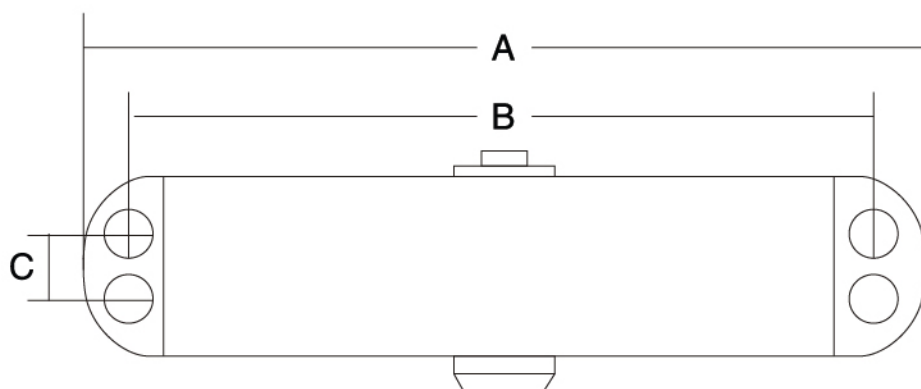

Артикул: DORF_SLIDE_L8224



Вес двери	до 80 кг
Рабочая температура	от -30 °С до +50 °С
Тип установки	универсальный
Максимальный угол открытия	140°
Материал корпуса	алюминий
Скорость закрывания(диапазон)	140° - 10°
Скорость дохлопа(диапазон)	10° - 0°
Рабочий ресурс	до 1 000 000 циклов
Гарантия	3 года

Комплектация:

1. Дверной доводчик со скользящей тягой 1 шт.
2. Скользящий канал 1 шт.
3. Инструкция 1 шт.
4. Пластиковая заглушка 1 шт.
5. Крепёжный комплект



коричневый



черный



антрацит






серебро




белый

A x D x E Размеры корпуса, мм. 205 x 56 x 68


B x C x F Установочные размеры, мм. 188 x 19 x 443

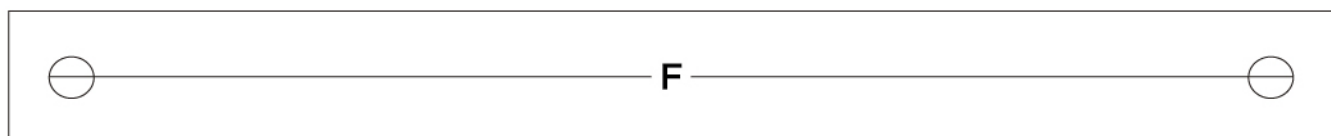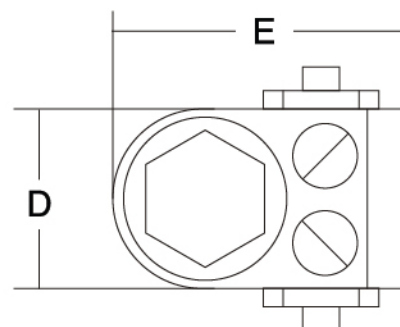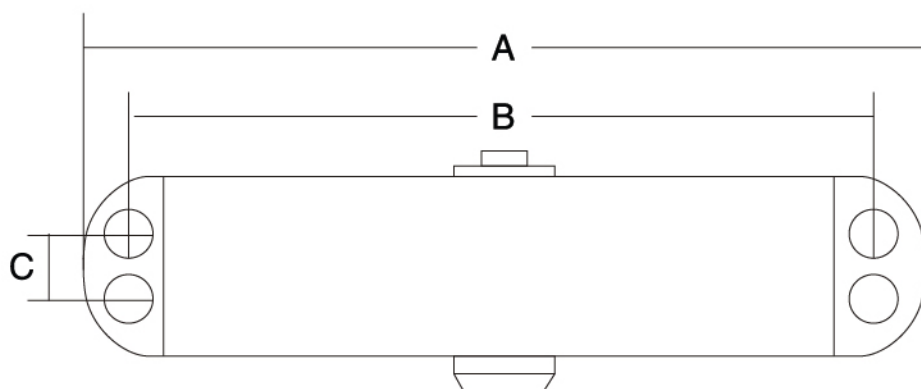




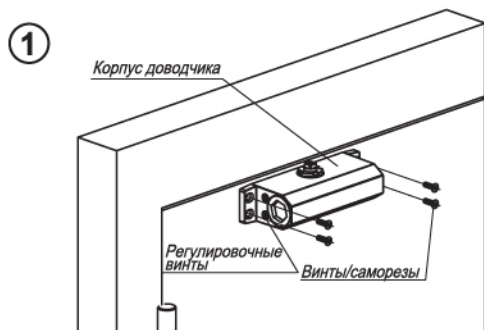


ПРОИЗВЕДИТЕ РАЗМЕТКУ СОГЛАСНО ШАБЛОНУ
ПРОСВЕРЛИТЕ ОТВЕРСТИЯ И ЗАКРЕПИТЕ КОРПУС
ДОВОДЧИКА ВИНТАМИ ИЛИ САМОРЕЗАМИ

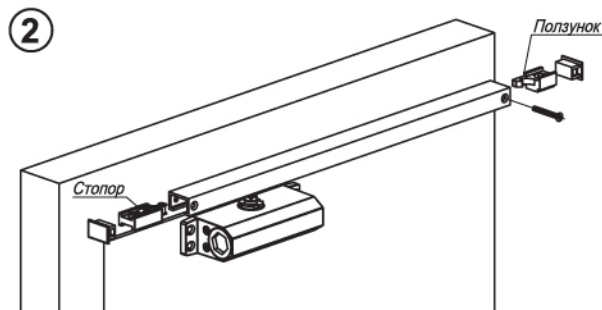


ЗАКРЕПИТЕ НАПРАВЛЯЮЩУЮ САМОРЕЗАМИ
ИЛИ ВИНТАМИ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО
УСТАНОВИВ СТОПОР И ПОЛЗУНОК

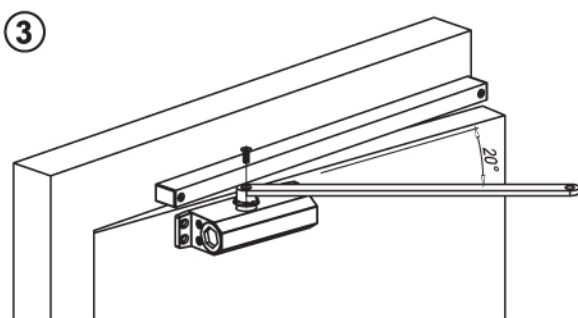


ЗАФИКСИРУЙТЕ ШТАНГУ НА КОРПУСЕ
ДОВОДЧИКА ПО УГЛУ 20° ОТ ДВЕРНОГО
ПОЛОТНА С ПОМОЩЬЮ ВИНТА

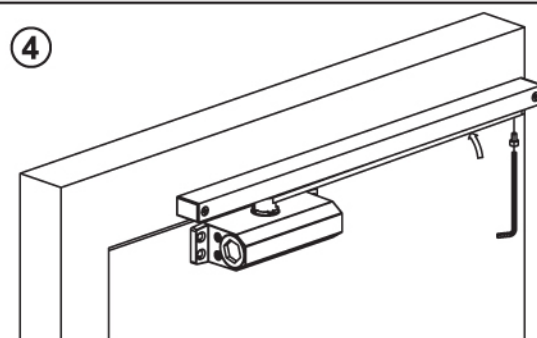

ЗАВЕДИТЕ ШТАНГУ ДВЕРНОГО ДОВОДЧИКА НА
ПОЛЗУНОК НАПРАВЛЯЮЩЕЙ И ЗАФИКСИРУЙТЕ
ВИНТОМ

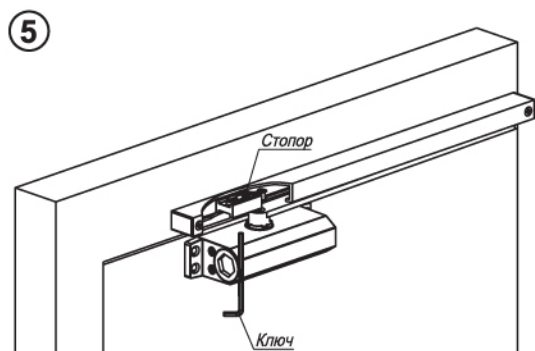

ОПРЕДЕЛИТЕ ПОЛОЖЕНИЕ СТОПОРА ДЛЯ
ФИКСАЦИИ ПОЛОТНА В ОТКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ
И ЗАТЯНИТЕ ВИНТ ПРИ ЗАКРЫТОЙ ДВЕРИ

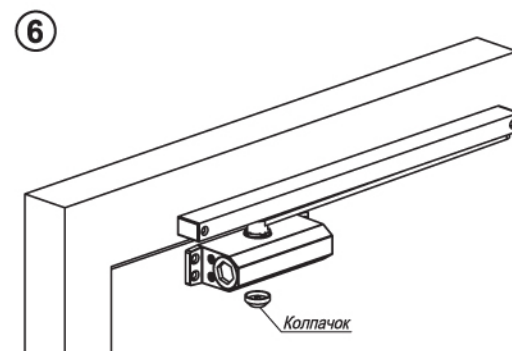

ПРОИЗВЕДИТЕ РЕГУЛИРОВКУ ДОВОДЧИКА
И УСТАНОВИТЕ КОЛПАЧОК

